


Informatiebrief 10 (Feb. 2016)



Deze brief bevat informatie over de aanleg van de busbaan in uw buurt.

Onderwerp werkzaamheden aanleg busbaan
Koeriersterweg - Emmaviaduct
kenmerk 14304900 - HOV-as fase 3
informatie www.aanlegbusbaan050west.nl
Contact info@aanlegbusbaan050west.nl

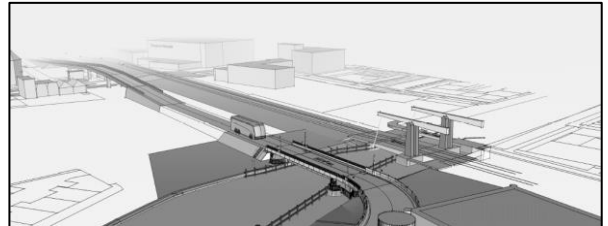

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze maandelijkse informatiebrief houden wij u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de realisatie van dit 3^e deel van de busbaan.

Nieuws

Tafelbrug geplaatst over Noord Willemskanaal

Het afgelopen weekend is de tafelbrug geplaatst. Vrijdag is gestart met de opbouw van de twee telekranen die zaterdagochtend het brugdek op zijn plaats hijsen. Tevens is vrijdagmiddag het ponton met het brugdek Groningen binnen gevaren.



Zaterdagochtend is het hijsen ondanks de slechte weersvoorspelling zeer voorspoedig verlopen. Rond de middag lag de brug al zelfstandig op de hefblokken en konden de hefcilinders aangekoppeld worden. De montagewerkzaamheden om de brug te kunnen bewegen hebben nog tot zondagmiddag geduurd. Om ongeveer 17.00 uur was het dan zover dat de brug vergrendeld in de hoogste stand kon worden gezet zodat scheepvaartverkeer weer mogelijk is.

Planning werkzaamheden

De komende weken gaan we aan de slag met de afbouwwerkzaamheden aan de tafelbrug. Dit betreft het aanbrengen van vleugelwanden, schampranden en wanden op het dek. Eind februari zal de tafelbrug worden getest.

Nelf-terrein

In komende weken zijn we op het Nelf-terrein bezig met het opnieuw opbouwen van de ophoging die de verbinding gaat vormen tussen het tijdelijke viaduct en de tafelbrug. Daartoe is de voorbelasting, die voor de nodige zetting heeft gezorgd, ontgraven. Laagsgewijs wordt de ophoging nu opgebouwd. Dit doen we met behulp



van grondwapening. Dit houdt in dat er tussen de lagen een doek wordt gelegd die voor de sterkte en stabiliteit in het grondlichaam zal zorgen.

Emmaviaduct

Onder het Emmaviaduct gaan we prefab vloerplaten en bekisting ten behoeve van de keerwanden aanbrengen. Daarna kan de vlechter met zijn wapening aan de slag, waarna het beton van de keerwanden wordt gestort.

Remmingswerken

Op het water zullen de remmingswerken verder worden afgewerkt. Dit houdt in dat de hakorit wrijfgordingen worden aangebracht en de afdekkers op de buispalen komen.

Zaanstraat

Verder zullen er in de Zaanstraat, achter de opstelsporen, sanerings- en sloopwerkzaamheden plaatsvinden om ook achtereenvolgens hier de wegfundering aan te brengen. Onder het Parkwegviaduct zullen de bestratingswerkzaamheden worden afgerond, waarna er gestart wordt met het straatwerk in het voorste gedeelte van de Zaanstraat.

Wilt u op de hoogte blijven?

Via de website www.aanlegbusbaan050west.nl blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen omtrent dit project. Op deze site kunt u zich tevens aanmelden voor ontvangst van de digitale nieuwsbrief en vragen wij u om mee te doen aan tevredenheidsonderzoeken. Indien u een vraag heeft, kunt u een mail sturen naar info@aanlegbusbaan050west.nl.

U kunt met vragen over de uitvoering terecht bij de directiekeet. Deze staat op het Nelf-terrein, ter hoogte van Paterswoldseweg 84. Er is iedere woensdag van 9.00 uur tot 10.00 uur een inloopspreekuur.

Nieuwe omgevingsmanager

Tessa Hofstra is eind januari gestopt als omgevingsmanager. De werkzaamheden zijn overgenomen door Liesbeth Dijkstra. Voor vragen/opmerkingen betreft het project kunt u nu bij haar terecht.

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Dijkstra
Omgevingsmanager
Aannemerscombinatie
KWS-Hegeman